

7401 PS (400V/230V)



NEU

Ausstattung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Abschaltbare Anlaufverstärkung. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.

3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67
1x KFZ 12V DC Anschluss

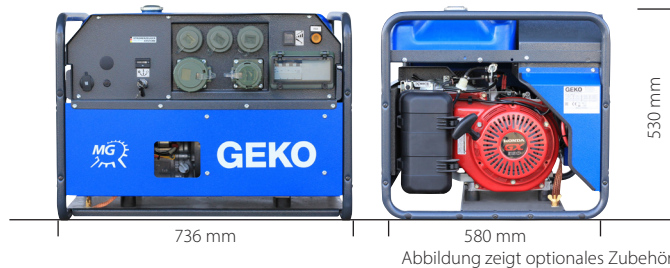


Abbildung zeigt optionales Zubehör

7401 ED-AA/HHBA PS

Bestell-Nr.: 986392
GTIN: 4038469232256

7401 ED-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986393
GTIN: 4038469232263

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6480 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5150 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	10,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	11,9 A 3~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX390 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	6,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	6 / 8,25 h
Gewicht	119 / 126 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schalleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)

Nach TA-Lärm

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch (Adapter serienmäßig)	904872
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic	988832 ²⁾
Isolationsüberwachung	988833
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988834
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 3~	988836
Radsatz anschraubbar	988745
Verlasteinrichtung anschraubbar	911643
Erdungsgarnitur	908250
80 l Zusatztank	988839
Option Dreibegehahn	988829

